

# Vertikální balíkovací lisy Řada X X25



## PRO NÁROČNĚJŠÍ POUŽITÍ


Lis X25 je vybaven křížovými válci což zaručuje stabilní kompresi, velkou lisovací sílu a zároveň nízkou celkovou výšku. Ve spojení s dlouhým zdvihem lze dosáhnout vysoké hmotnosti balíku.

Tento balíkovací lis je konstruován s ohledem na snadnou údržbu - například hydraulická jednotka je umístěna pod ovládacím panelem na boční straně.



### Technické specifikace

Lisovací síla (t)	25
Zdroj napájení	3x400V 50Hz 16A
Motor (kW)	4.0
Hlučnost (dB)	59-60
Doba cyklu (sec)	23
Rozměry ŠxHxV (mm)	1745 x 1260 x 1995
Hmotnost (kg)	1410
Plnicí otvor ŠxH (mm)	1090 x 530
Výška plnění (mm)	955
Výška komory (mm)	1380
Zdvih (mm)	950
Rozměry balíku ŠxHxV (mm)	1200 x 800 x 800
Hmotnost balíku - karton (kg)	200-300
Hmotnost balíku - plasty (kg)	250-350

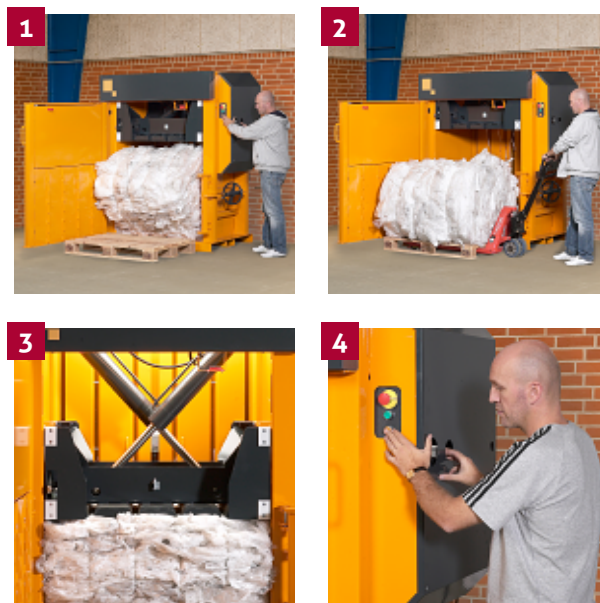

**1** Slisujete odpad a dokončený balík vyklopte. **2** Balík vyjměte a skladujte až do doby jeho odvozu. **3** Křížové válce zajišťují stabilní kompresi a nízkou celkovou výšku. **4** Balík se bezpečně vyklápí pomocí dvoutlačítkového ovládání.

- **Nehlučný**  
Díky jedinečnému hydraulickému systému
- **Bezpečné a plynulé otevírání dveří**  
Obsluha pomocí vřetena
- **Snadná instalace**  
Velmi nízká celková výška

**BRAMIDAN**  
www.bramidan.com

Elkoplast CZ, s.r.o.  
Štefánikova 2664  
760 01 Zlín  
Tel. +420 575 571 000  
Fax +420 575 571 099  
elkoplast@elkoplast.cz  
www.elkoplast.cz



Oskenujte kód a podívejte se na video naší řady X.